



Zendow #Neo Premium



La solución que permite dar un plus:
Refuerzo de fibra de vidrio
Sistema modular multi-hoja

deceuninck

Transmitancia térmica

$U_w = 0,98 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Según las dimensiones, el
acristalamiento y las
opciones

Permeabilidad al aire

CLASE 4

Máxima clasificación
Según norma

Estanquidad al agua

CLASE 7A

Resistencia a la carga
del viento

CLASE C5

Aislamiento acústico


29 a 40 dB
(Según cristallamiento)

Hoja de 82 mm y 6
cámaras


Acristalamiento hasta
54 mm

Acabado único
OMNIRAL

El principio

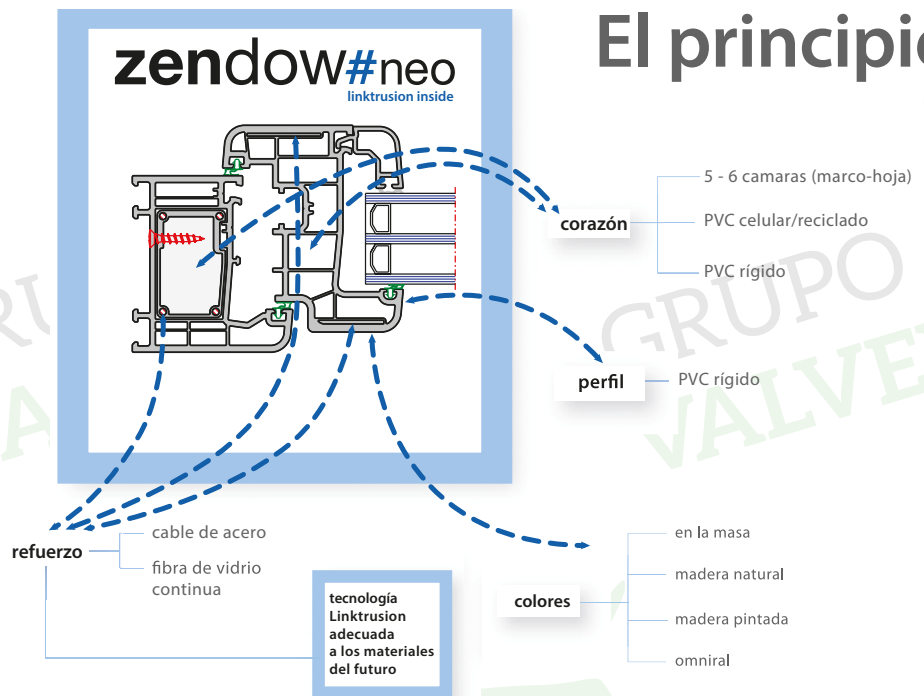

zendow#neo



Termografía Zendow#neo
marco 5001(ref. 5202) + hoja 5041(ref. 5220)



Termografía Zendow#neo
marco 5001(ref. 5202) + hoja 3146(ref. 5220)



U_f ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)	1		
	Vidrio doble		Vidrio triple
U_g ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)	2,7 (4/16/4)	1,5 (4/16/4be)	0,7 (4/12/4/12/4be argón)
U_w ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)	1,90	1,27	0,84

Ventana de 2 hojas de 1400x1400 más cajón de persiana Protex



Soldadura sin cordón:
Una estética naturalmente
perfecta para el pvc

EL HERRAJE: Un valor añadido

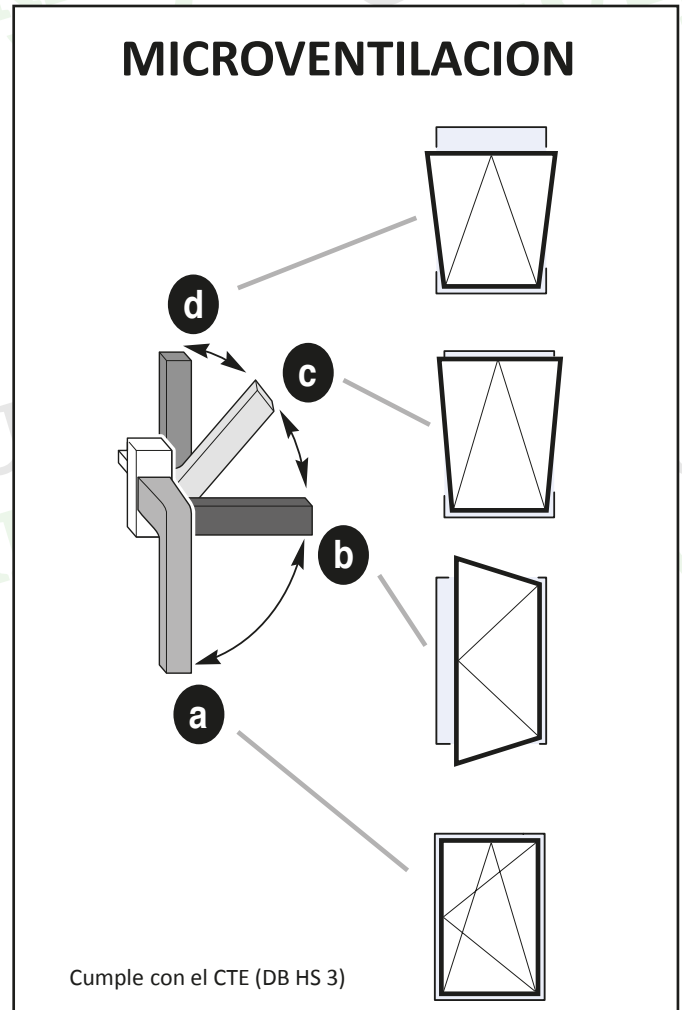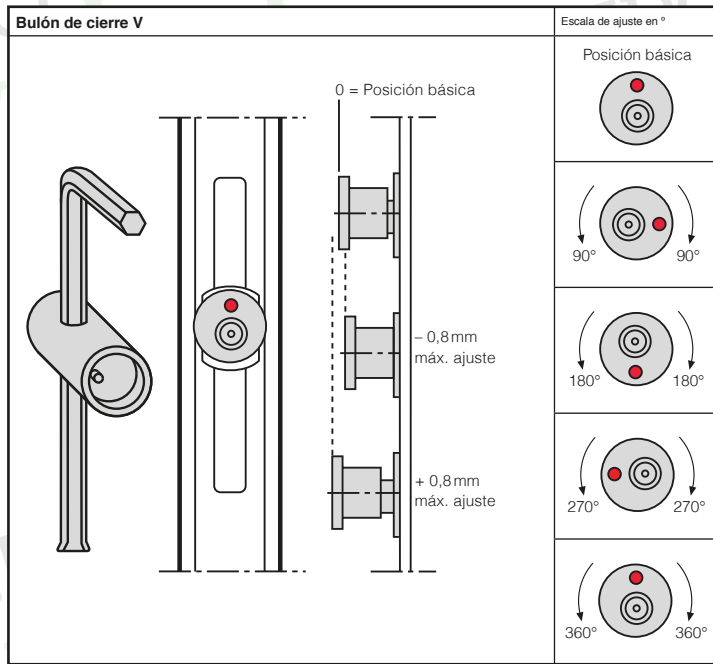

Regulación Bulón V
Regulación presión lateral
y altura de +/-0,8 mm









POSICIONES DE APERTURA:

- A) Girar la manilla hacia abajo, la ventana está cerrada
- B) Girar la manilla a su posición central, la ventana está desbloqueada y la hoja puede abrirse completamente, practicable.
- C) MICROVENTILACION, girar la manilla 45° hacia arriba, la ventana está en microventilación.
- D) Girar la manilla hacia arriba, la ventana está desbloqueada y puede oscilar

Manilla Secustik:
aporta un plus
de seguridad
a la ventana





MARCOS

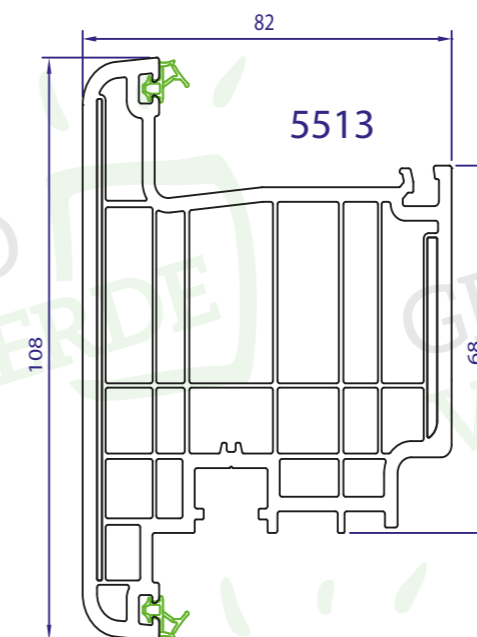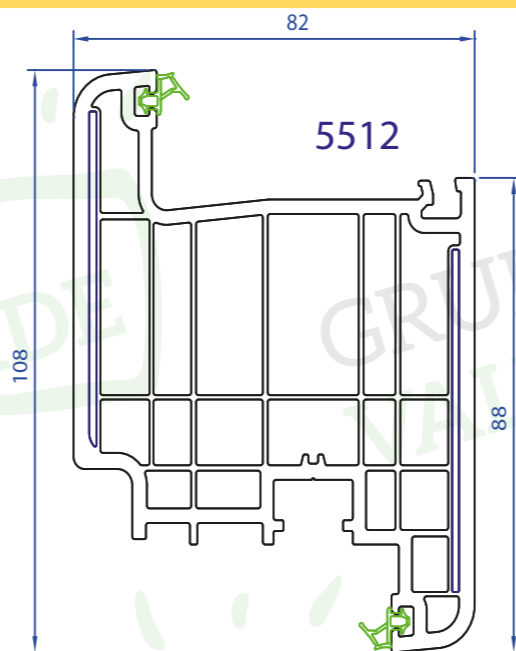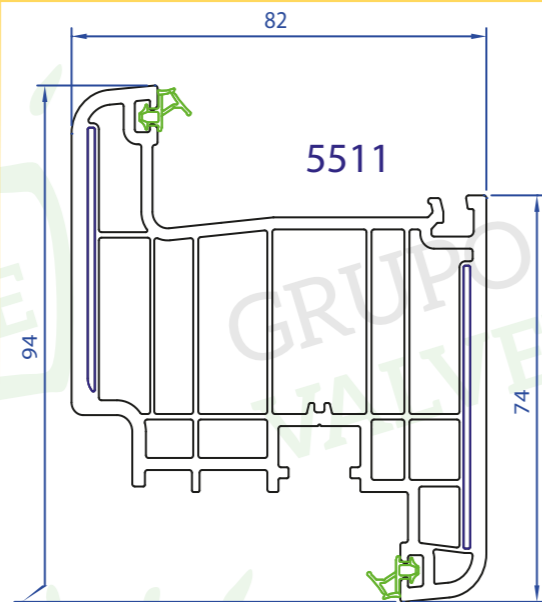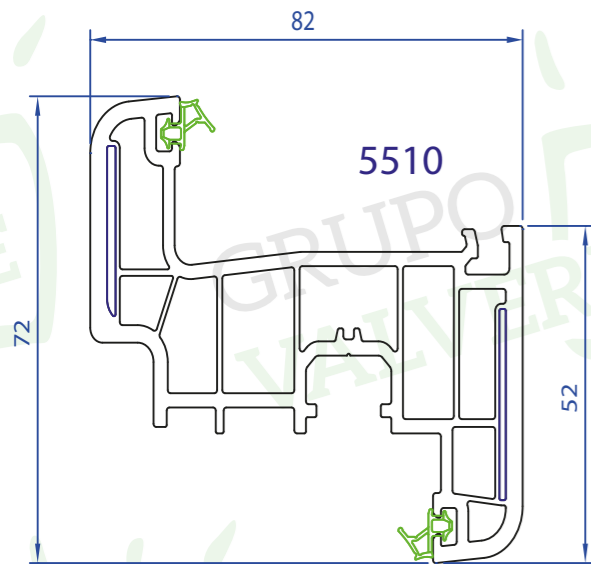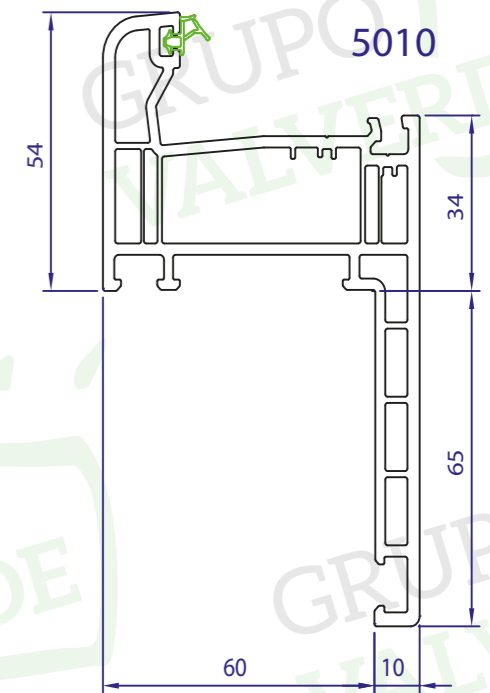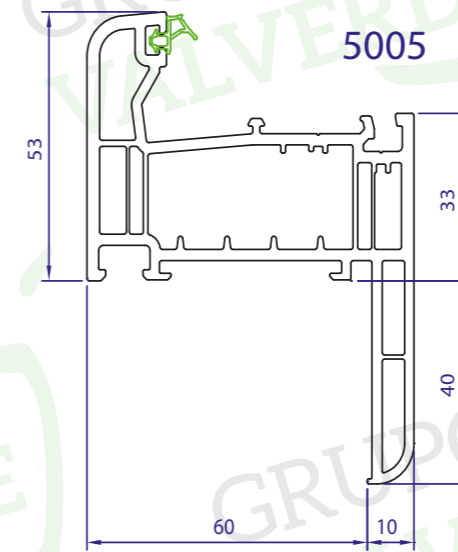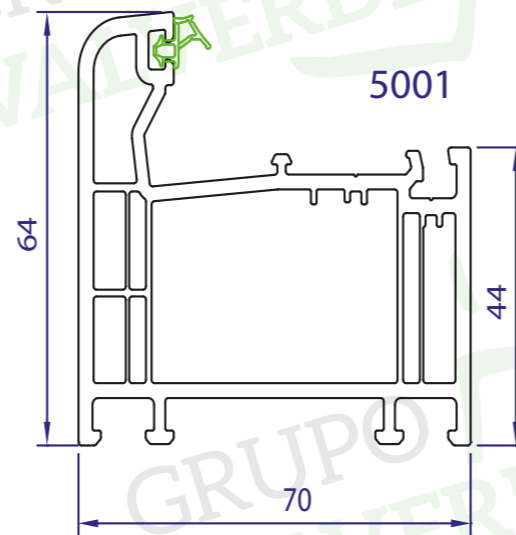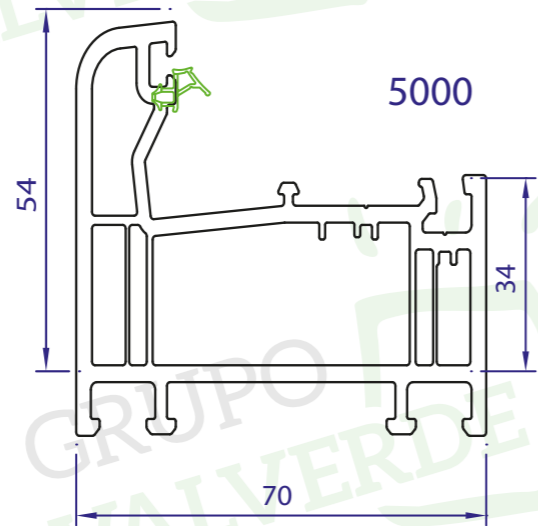


HOJAS


TRAVESAÑOS

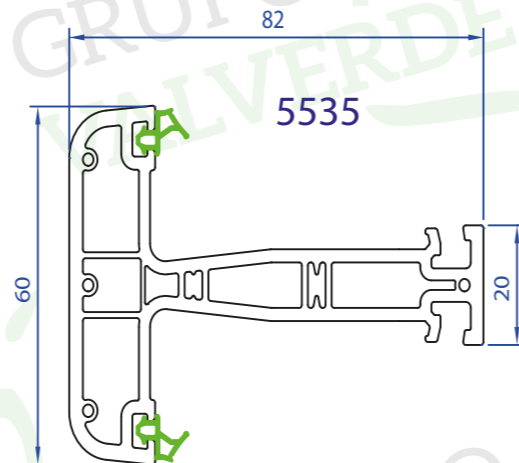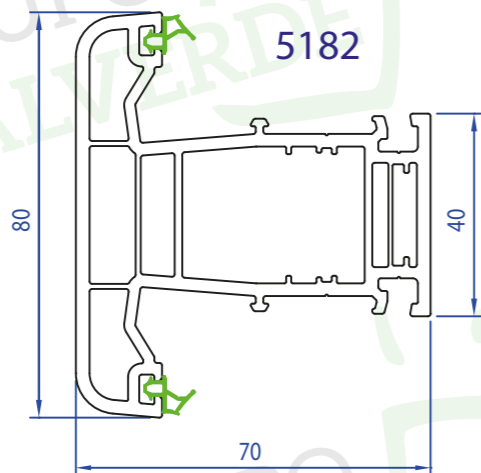


JUNQUILLOS




11/12 mm
23/24 mm



23/24 mm
36/36 mm



27/28mm
39/40mm



40/41mm
52/53mm

Y PARA LOS GRANDES ESPACIOS...

OpenMAX Premium



Sistema modular MULTI-HOJA



Perfiles: Sistema Zendow Neo Premium

Vidrio: Permite vidrios de hasta 54 mm de espesor





NORMA UNE (EN 14351-1)	VALORES
Permeabilidad al aire	4
Estanqueidad al agua	5A
Resistencia al viento	C3

TIPO DE VIDRIO	Uw W/m ² ,K	dB
4/16/4	2,07	33(-1,-4)
4/16/4be	1,22	33(-1,-4)



* Estos datos corresponden a una balconera de 3 hojas de 2500 mm de ancho x 2100 mm de alto

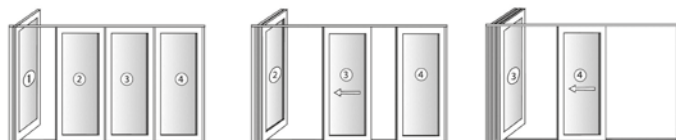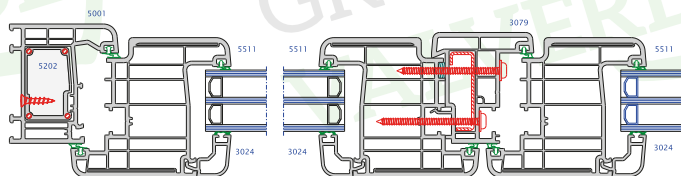

PERFILES COMPLEMENTARIOS

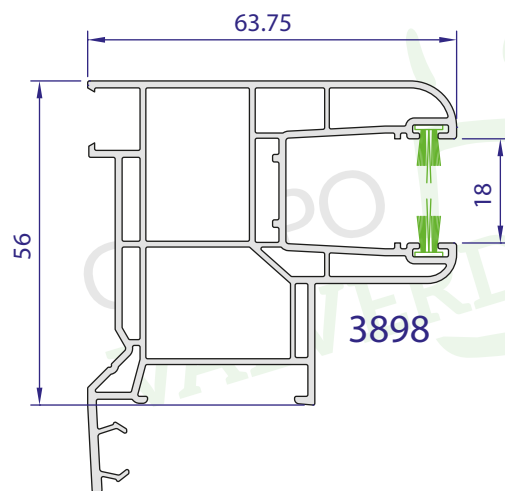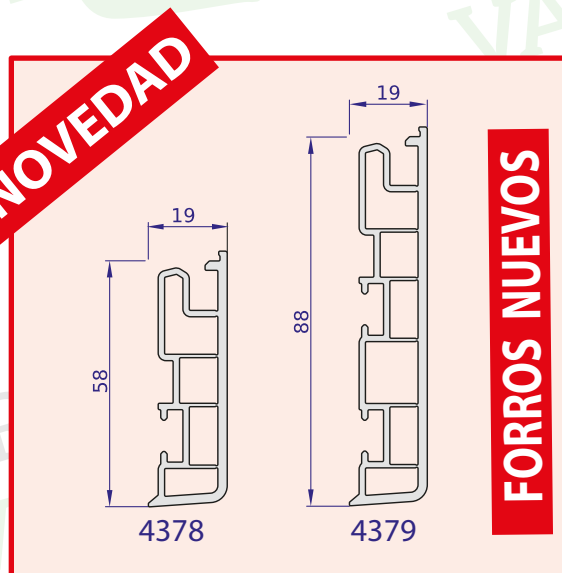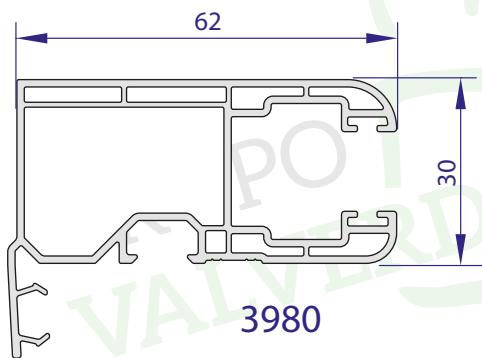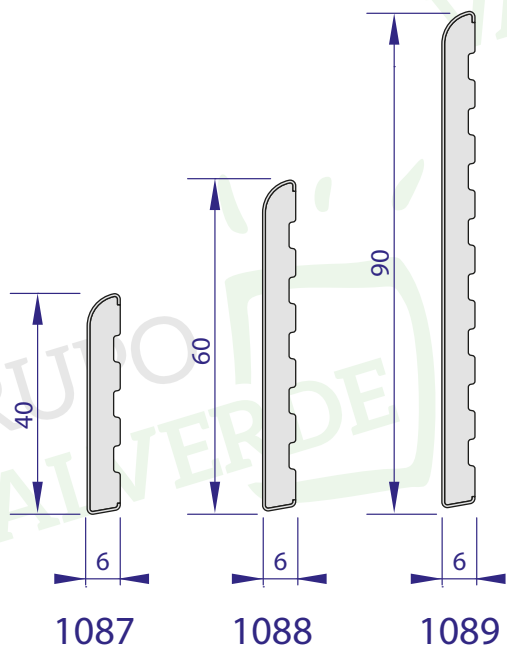

COLORES DE STOCK



Resto de acabados bajo pedido



deceuninck



C/Joanot Martorell S/N
Pol. Ind. Jordi Camp
08403-Granollers (Barcelona)
T. 938604216
Fax 938604217
info@aluminiosvalverde.es
www.aluminiosvalverde.es